




Photo:IT4600SR

Photo:IT4800SR

Barcode Area Imager

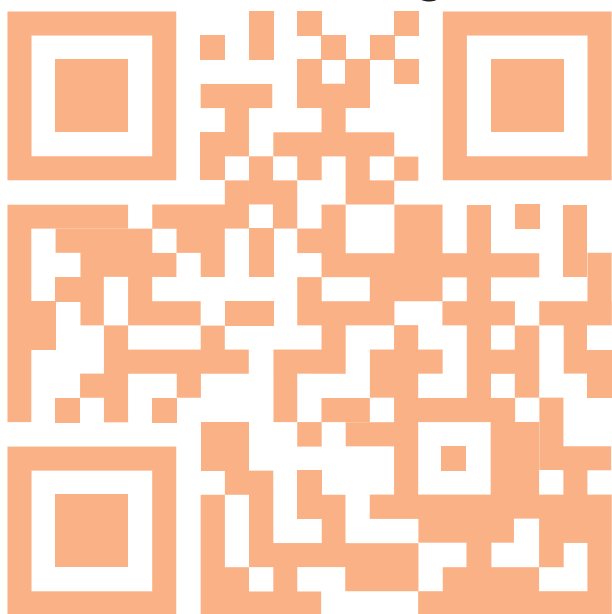

Products Information

IT4600SR IT4800SR Series

- ▶ 主要な1次元 / 2次元コードならびにOCR-A / Bフォントも読取可能!
- ▶ 読取距離48mm~315mmとレーザスキャナ並の遠距離スキャンを実現
- ▶ 厳しい環境に耐える堅牢性で保障期間は2年間!
- ▶ 流通・物流・製造の幅広い業種に最適なスキャナ

● <http://www.aimex.co.jp/>

■製品ラインナップ

IT4600SR / IT4800SR Series

モデル	仕様	備考	標準価格
IT4600SR-AV	DOS/Vキーボードインターフェース	Uホルダー付属	148,000円
IT4600SR-UK	USBインターフェース	Uホルダー付属	148,000円
IT4600SR-RS	RS-232Cインターフェース	Uホルダー,ACアダプタ付属	157,000円
IT4800SR-AV	DOS/Vキーボードインターフェース		188,000円
IT4800SR-UK	USBインターフェース		188,000円
IT4800SR-RS	RS-232Cインターフェース	ACアダプタ付属	197,000円
HFSTAND5		ハンズフリースタンド	9,000円
UHOLDER		IT4800用ホルダー	3,000円

■オプション ハンズフリースタンド HFSTAND5



■仕様

形式	IT4600SR	IT4800SR
読取特性		
光源	可視光LED 626nm±30nm	
受光素子	CMOSイメージセンサ 640×480画素	
分解能	0.15mm (一次元シンボル)	
	0.17mm (スタックシンボル)	
	0.33mm (マトリックスシンボル)	
読取距離	7.4cm~17.8cm (バー幅0.20mm、一次元シンボル)	
	4.8cm~30.2cm (バー幅0.33mm、一次元シンボル)	
	9.9cm~14.5cm (バー幅0.17mm、PDF417)	
	6.4cm~21.3cm (バー幅0.25mm、PDF417)	
	7.9cm~15.0cm (セルサイズ0.38mm、DataMatrix / QRCode) 3.6cm~31.5cm (セルサイズ0.89mm、MaxiCode)	
焦点距離	17.8cm (7 inch)	
読取コード		
一次元シンボル	JAN/EAN, UPC, NW-7, Code39, Code93, Code128, EAN128, ITF, RSS,他	
二次元シンボル	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix, QRCode, AztecCode, Code49, EAN/UCC Composite	
郵便シンボル	郵便カスタマコード, Postnet(US), PlanetCode, BPO 4 State, Canadian 4 State, オランダポスト	
OCR	OCR-A, OCR-B	
電気、機械的特性		
外形寸法	13.5cm(L)×15.7cm(H)×8.1cm(W)	13.5cm(L)×16.3cm(H)×8.1cm(W)
重量	185g	213g
電源	4.5V~12VDC	
消費電流	5V 310mA (読取時)、40mA (待機時)	
	12V 130mA (読取時)、35mA (待機時)	
インターフェース	DOS/Vキーボード、USB、RS-232C	
環境特性		
使用温度	0~+50℃	-10℃~+50℃
保存温度	-40℃~+60℃	
湿度	0~95% 非結露	0~95% 非結露
防塵防滴	IP54	
耐衝撃力	1.8mからコンクリートに50回自然落下	2mからコンクリートに50回自然落下
外乱光	0~100,000Lux	
静電気耐力	15KV	
電源ノイズ	Max. 100mV p-p, 10~100KHz	
振動耐力	5G 22~300Hz	
規格	FCC class B, CE EMC class B, IEC60825-1, UL, TUV	
無償保証期間	2年間	

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧になるか、下記までお問い合わせください。

AIMEX Corporation

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14
TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611
www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp