



Z-3051HS

Bluetooth®

Z-3051BT

Hands Free Laser Scanner/Bluetooth™ Laser Scanner

Z-3051series


- ▶ 500スキャン/秒の超高速読取(Z-3051HS)
- ▶ 小型軽量で小さな手にもジャストフィット
- ▶ 独特の見やすいLEDインジケータを備え、操作状況も一目瞭然！
- ▶ 専用ハンズフリースタンド付属！(Z-3051HS)
- ▶ Bluetooth™インターフェース搭載(Z-3051BT)

製品ラインナップ


モデル	仕様	標準価格
Z-3051HS-UK	USBインターフェース	OPEN
Z-3051HS-RS	RS-232Cインターフェース,ACアダプタ,デバイスソフト付き	OPEN
Z-3051BT-UK	Bluetoothインターフェース(クレードルはUSBインターフェース)	OPEN
Z-3051BT-RS	Bluetoothインターフェース(クレードルはRS-232Cインターフェース)	OPEN

外形寸法

Z-3051HS

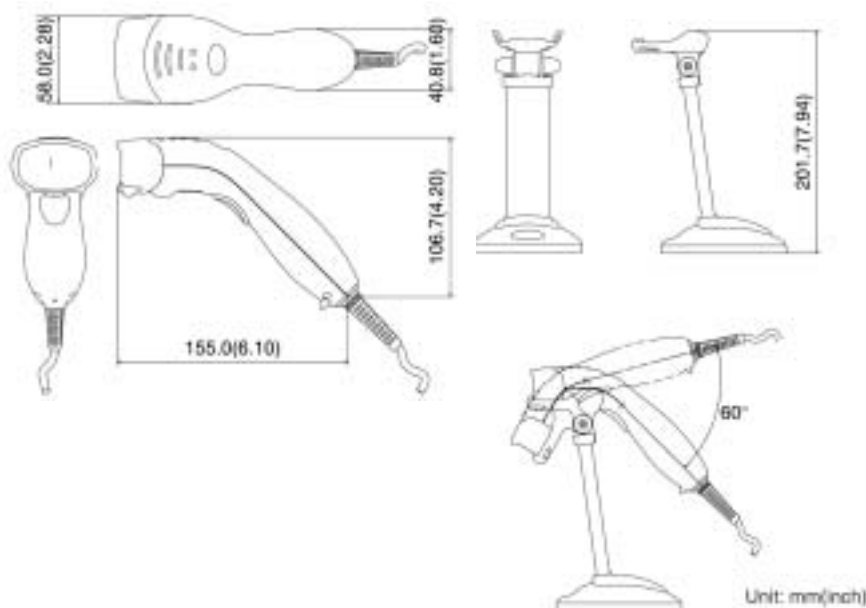

Z-3051BT

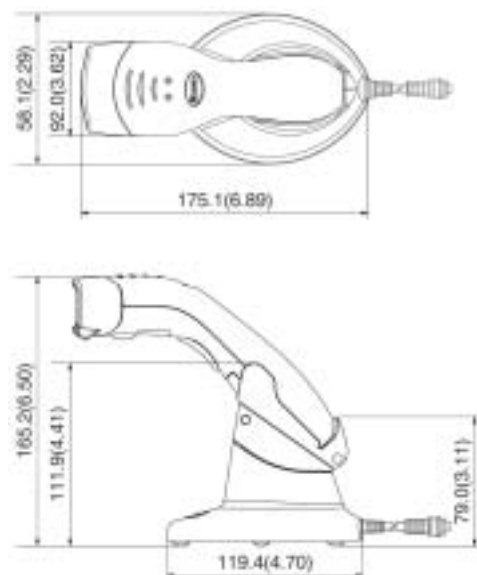

仕様

型式	Z-3051HS-UK	Z-3051HS-RS	Z-3051BT-UK	Z-3051BT-RS
光源	赤色半導体レーザー 波長650nm			
走査速度	500スキャン/秒		36スキャン/秒	
分解能	0.127mm(@Code39:PCS90%)			
PCS値	0.3以上(@UPC/EAN100%)			
読取深度	33~220mm(@UPC/EAN100%)		0~559mm(@UPC/EAN100%)	
読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved 2of 5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128 他			
読取確認	正読表示LED, 正読ブザー音			
機能設定	バーコードメニューシート方式			
インターフェース	USB(HID)	RS-232C	Bluetooth Class1 クレードル:USB(HID)	Bluetooth Class1 クレードル:RS-232C
ケーブル	ストレート2m		ストレート2m(PC-クレードル間)	
電源	DC+5V±10%		DC+9V 1A	
重量	135g(ケーブル除く)		200g(本体のみ)	
消費電流	200mA		24,000スキャン/フル充電	
使用温度(湿度)	0°C~+40°C (5~90%RH非結露)			
保存温度(湿度)	-20°C~+60°C (5~95%RH非結露)			
適合規格	レーザー安全規格 Class2準拠,FCC,CE			

*1 Bluetooth™は、米国内におけるBluetooth-SIG Inc. の商標または登録商標です

*2 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。

詳細は弊社Webサイトをご覧ください。下記までお問い合わせください。

AIMEX Corporation

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611

www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp

Z-3051:070710