

スペック

項目	GT78-VJW (無線LANモデル)	GT78-VJLD (docomo対応モデル)	GT78-VJLS (Softbank対応モデル)
システム			
CPU	MTK MT2635 Cortex-A53 Quad		
OS	Android 7.0 GMS準拠		
メモリ	RAM	3GB LPDDR2	
	FROM	16GB eMMC(32GB: オプション)	
液晶ディスプレイ			
サイズ	8インチ カラー液晶インチ WXGA 16:9		
解像度	1280 x 800 ピクセル		
輝度	400 nits		
タッチセンサ	5ポイント 静電タッチ(PCT)		
周辺装置			
カメラ	前面: 5M 背面: 13M AF 照明付		
センサ	地磁気(M-Sensor/E-Compass) 加速度(G-sensor) ジャイロスコープ 照度		
バイブレータ	あり		
オーディオ	マイクロホン スピーカ(1.5W)		
無線			
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n		
Bluetooth	Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)		
WWAN	-	docomo LTE	Softbank LTE
GPS	GPS / Glonass / QZSS(みちびき) / A-GPS		
NFC	ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, B', ISO 18000-3, NFC Forum Type1-4 Tag, Kovio		
インターフェース			
USB	micro USB 2.0 (High Speed/OTG Compatible) × 1		
SDスロット	マイクロSD カードスロット(SD 最大32GB) × 1		
SIMスロット	マイクロSIM(3FF) ソケット(2G/3G/LTE) × 1		
外部電源供給	車載ブラケット用電源端子 5V/2A		
電源			
バッテリータイプ	着脱可能なリチウムイオン充電電池		
規格	3.8V, 6200mAh (約10時間稼働)		
アダプタ			
入力	AC 100~240V 50~60Hz		
出力	5V/2A		
構造			
保護等級	IP65, 1.2m 耐落下(米国軍用規格810G準拠)		
環境			
動作温度	-10℃~55℃(14°F~131°F)		
保存温度	-20℃~65℃(-4°F~149°F)		
動作湿度	5%~95%(非結露)		
外形寸法	220 × 147 × 20.9 mm		
質量	550g(1.22lb)(バッテリー含む)		
キー			
ボリューム	大・小		

アクセサリ

ACアダプタ



パワーコンバータADP



車載用ブラケット



保護カバー (発売予定)



アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口 2-4-14

TEL:03-3750-0511 FAX:03-3756-0611

sales@aimex.co.jp https://www.aimex.co.jp/



●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。●記載内容は2019年4月現在のものです。

Android™産業用タブレット

# GT78-VJ



タフなボディ

米国軍用規格  
810G準拠

Android  
7.0搭載

8inch

高解像度  
カラー液晶

高耐震動

フォークリフト、  
トラック、カートの  
端末に最適



Android7.0搭載



LTE公衆回線対応



NFC搭載



Wi-Fi搭載



Bluetooth®搭載




GPS搭載



高い防塵・防滴性



1.2mから耐落下



幅広い動作環境



大容量バッテリー





“業務用タブレット”として  
価格も抑えたハイスペックモデル

# 高い堅牢性と操作性、 コストパフォーマンスを誇る Android7.0 搭載業務用タブレット!

8inch高解像度  
カラー液晶

各種スキャナや  
アプリとの連携で  
あらゆる用途向けに  
カスタマイズ可能

各種センサ/  
インターフェース搭載

- WLAN
- Bluetooth
- GPS/QZSS (みちびき)
- NFC
- WWAN
- マイクロUSB
- SIMフリー
- マイクロSD
- ジャイロセンサ
- 加速度センサ



## WMSに対応する豊富な通信機能搭載

無線LANなどのインフラが無い環境でも、LTE回線(要SIM)で高速安定通信が可能です。有償オプションのパワーコンバータにより、バッテリーから直接電源供給でも安定動作を実現します。



## 運転席に最適な画面サイズ

LTE通信、GPS搭載でリアルタイムに配送業務システムと連動します。QZSS(みちびき)対応でさらに精度の高い位置測位でルート案内、業務指示の表示、作業報告、緊急連絡などで活用できます。




## あらゆる業務に対応する拡張性

AMEXが提供する様々な業務システムとの連携を実現。バッテリー交換が可能のため、長時間の業務も安心です。



## 米国軍用規格810G準拠の耐振動性能

フォークリフトなどの振動に耐えられる性能に加えて、GORILLA GLASS採用で高さ1.2mからの自由落下にも耐える頑丈な設計で過酷な現場業務にも対応できます。

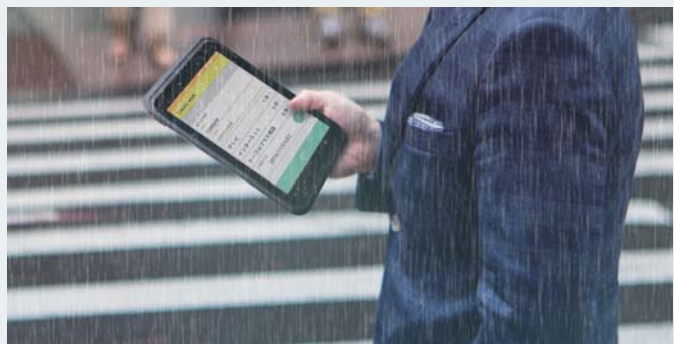

## IP65準拠の防塵・防滴・防水性能

雨天時の屋外や粉塵が漂う工場等の環境でも問題なく動作し、水没などの突然のアクシデントの際も安心です。



## マイナス10℃から55℃まで対応

冷蔵倉庫や寒冷地などの低温環境から、高温倉庫や炎天下の屋外現場まで、過酷な温度環境でも動作します。

お客さまのご要望に合わせて  
最適なプロダクトをご提案します

GT78-VJと接続可能な製品例

モバイルバーコード  
スキャナ



CM-520BT

モバイル二次元コード  
スキャナ



CM-601BT

テンキー付次世代型  
データコレクタ



BW-220 series

超軽量・小型ウェアラブル  
リングスキャナ



WRS-100