

高精細・高性能なハイスペックモデル RTC-Iシリーズ
産業用堅牢タブレット



11.6インチモデル

RTC-I116

高性能な第 12 世代インテル® Core™ i7/i5 プロセッサを搭載




RTC-I116 は、11.6 インチのタッチスクリーンと高性能な第 12 世代インテル® Core™ i7/i5 プロセッサを搭載し、洗練されたデザインと耐久性を誇ります。4G LTE、Intel® Wi-Fi 6E、Bluetooth V5.3 の高速ワイヤレステクノロジーを内蔵し、リアルタイムで効率的にデータを転送できます。デュアルバッテリー設計と、スマートカードアクセスや指紋 / 顔認証などの包括的なセキュリティ保護と組み合わせることで、RTC-I116 は現場作業員に究極の管理性を提供します。RTC-I116 は、ミリタリーグレードの MIL-STD-810H 規格に合格し、IP66 等級を取得しており、過酷な条件下での耐久性を誇ります。

11.6インチモデル

RTC-I116



外形寸法

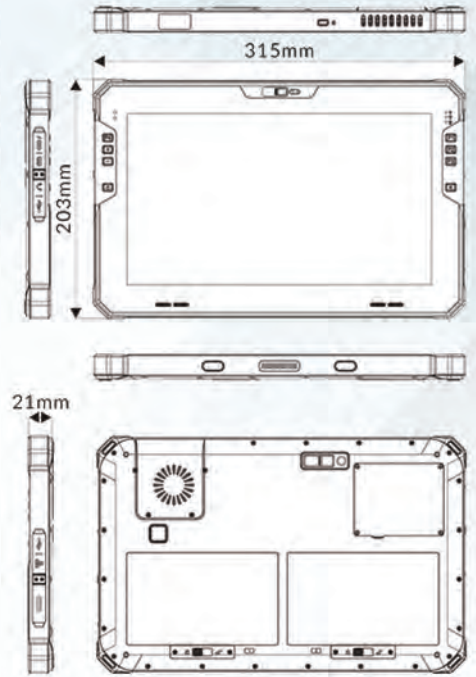

特徴

- ◆ 第12世代Intel®Core i7/i5プロセッサ搭載
- ◆ OSはWin10 IoT LTSC 2021/ Win11 IoT/Win11 Proから選択可能
- ◆ 11.6インチ液晶画面 解像度FHD(1920x1080)
表面強度 7Hの強化ガラスで静電容量タッチガラスパネル (GG構造)
- ◆ 直射日光下でも見やすい輝度1,000nitのディスプレイ、雨・手袋・アクティブタッチペン対応
- ◆ 高容量デュアルホットスワップバッテリーを搭載
- ◆ IP66 準拠の防塵・防滴性能、MIL-STD-810H (アメリカ合衆国国防総省 環境耐性規格) 準拠



Bluetooth
Low Energy搭載




防塵・防滴対応



脱着式バッテリー



GPS搭載



WLAN/LTE
モジュール搭載



SIMフリー

主な利用シーン



工場/倉庫



建築/土木



公共サービス



保守/点検

オプション



オフィスドッキングステーション
型式:RTC-OD200



ビークルドッキングステーション
型式:RTC-VD200



2ベイバッテリー
チャージャー
型式:RTC-BC2U



ハンドストラップ
型式: RTC-HS11



ショルダーストラップ
型式: RTC-SS



スタイラスペン
型式:RTC-SP

■ RTC-I116-JP仕様

<ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 	Intel Core i5-1235U, 2P-Cores, 8-Cores, 12 threads, 1.3GHz-4.4GHz	<ul style="list-style-type: none"> ■ GPS 	GPS / Glonass / BeiDou / QZSS
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS 	Intel Core i7-1255U, 2P-Cores, 8-Cores, 12 threads, 1.7GHz-4.7GHz Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows 11 IoT Enterprise/Windows11 Pro	<ul style="list-style-type: none"> ■ NFC(オプション) ■ USB 	13.56MHz, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 2 x USB 3.0 Type A 1 x USB Type C(充電・データ転送)
<ul style="list-style-type: none"> ■ メインメモリ ■ ストレージ ■ 液晶サイズ ■ 液晶タイプ ■ 画面解像度 ■ 液晶輝度 ■ タッチセンサ ■ カメラ ■ センサ ■ スキャナ(オプション) ■ 指紋認証 ■ AV関連 	16GB LPDDR5 256GB NVMe PCIe SSD 11.6インチ 16:9 TFT IPS FHD 1920 x 1080 ピクセル 1,000 nits 静電容量タッチガラスパネル 7H 前面: 5M 背面: 8M AF 照明付 加速度 (G-sensor)、照度計、ジャイロスコープ 二次元コードスキャナ FBI/ISO/GA Certification (Windows Hello) 内蔵: マイクホン、スピーカー 外部: miniHDMI、3.5mmオーディオジャック 電源、音大、音小、Windowsキー、ファンクション4キー(P1,P2,P3,P4)	<ul style="list-style-type: none"> ■ シリアル(オプション) ■ イーサネット ■ SIMスロット ■ 外部電源供給 ■ バッテリータイプ 	2 x COM (1 x RS232/422/485、1 x RS232) 1 x RJ45 10/100/1000M Nano SIM ACアダプタ(100 - 240V, 50-60Hz, 65W) ホットスワップ対応リチウムイオン充電電池、7.7V 3800mAh x 2(58Whr) インジケーター付 約6時間
<ul style="list-style-type: none"> ■ ボタン ■ WLAN 	Wi-Fi 6E IEEE 802.11 a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax, Dual band (2.4G + 5G)	<ul style="list-style-type: none"> ■ バッテリー動作時間 ■ 保護等級 ■ 耐落下試験 ■ 振動試験 ■ 動作温度 ■ 保存温度 ■ 動作湿度 ■ 外形寸法 ■ 質量 ■ 安全規格 ■ 同梱品 ■ その他 	MIL-STD-810H: 2022 Method 516.8 Procedure IV, 高さ約1.2m MIL-STD-810H: 2022 Method 514.8 Procedure I -20℃ ~ 60℃ -30℃ ~ 70℃ 最大95%/40℃ (非結露) 315 x 203 x 20 mm 1550g CE, FCC ACアダプタ、電源ケーブル (USB Type-C) 電波法に基づく技術適合証明を受けた通信機器を内蔵しています。
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bluetooth ■ WWAN 	Bluetooth Ver. 5.3(BLE) Class1 WCDMA: B1/B6/B8/B19 LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD: B41		

※仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

アイメックス株式会社

■ 本社 〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14 TEL.03-3750-0511 FAX.03-3756-0611

■ 名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-4-5-1 4 東進名駅ビル4F TEL.052-856-2036 FAX.052-856-2011

https://www.aimex.co.jp/ ✉ sales@aimex.co.jp

AIMEX Corporation

RTC-I116-JP:20250301